

Dernière actualisation : 14.01.19

Commande

Demande d'infos

Nombre :

**Dimensions intérieures de caisson :**

Hauteur :  mm

Épaisseur du panneau :  mm


Largeur :  mm

Faux-sol :  avec faux-sol/meuble haut

Profondeur :  mm


sans faux-sol/meuble posé sur plan de travail

**Montage vertical :**




fermeture vers le bas


**Montage horizontal :**



fermeture à gauche



fermeture à droite




double tablier

**Bandeau**

avec bandeau

sans bandeau

Même coloris / décor que les profilés du tablier

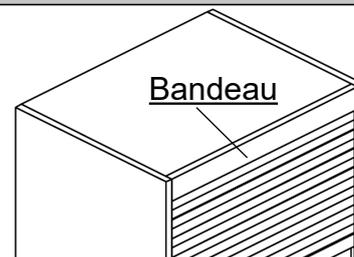

**Profilés du tablier**



24,6 mm

7,8 mm

alu couleur argent, mat, lisse, E6/EV1

alu couleur inox, poli, E2/ES

laqué selon RAL

mat


mat soyeux

brillant

Dernière actualisation : 14.01.19

### Profils poignées

profilé serrure




**Serrure :**

avec serrure

sans serrure

fraisage serrure uniquement :

profilé poignée standard



**Perçage poignée :**

avec un perçage


avec deux perçages

sans perçage


Entraxe

 mm

poignée mixte



poignée médiane




Distance entre la poignée médiane et le bas du tablier (profilé poignée)

 mm

### Rails de guidage

**A rainurer Classic Groove**

(plastique)



RAL 9011 noir graphite

RAL 7035 gris clair

RAL 9010 blanc pur

**Mécanisme**

sans, derrière la paroi arrière

escargot d'enroulage Loop (1600 mm max.)

ferrure de compensation derrière la paroi arrière Back-Lift (Montage vertical)

ferrure de compensation de poids Top-Lift (Montage vertical)

système électrique Gear-Drive (Montage horizontal)

émetteurs 1 canal

émetteurs 15 canaux

unité de commande centrale (2 moteurs min.)

interrupteur plat encastré


interrupteur plat en applique

boîtier à clé cadre simple

boîtier à clé pose murale

Dernière actualisation : 14.01.19

**A rainurer Flex Groove Alu-XL (plastique)**




- RAL 9010 blanc pur
- RAL 9005 noir foncé
- RAL 9006 aluminium blanc

**Mécanisme**

- sans, derrière la paroi arrière (joindre un schéma du montage !)

**En applique Alu-XL Inside Edge**




- alu couleur argent, mat, lisse, E6/EV1
- alu couleur inox, poli, E2/ES

**Mécanisme (montage vertical)**

- système motorisé Motorbox (largeur minimale 800mm)
  - émetteurs 1 canal
  - émetteurs 15 canaux
- attache anti-relevage tablier
- unité de commande centrale (2 moteurs min.)
- interrupteur plat encastré
- interrupteur plat en applique
- boîtier à clé cadre simple
- boîtier à clé pose murale

**Intérieur Alu-XL Inside**



- alu couleur argent, mat, lisse, E6/EV1
- alu couleur inox, poli, E2/ES

- Roll-Lift XL
- Module Alu-XL Box

Dernière actualisation : 14.01.19

**Tout schéma ou croquis peut s'avérer très utile pour l'élaboration du devis / de la commande !  
Merci de les joindre avec votre formulaire !  
Fabrication spéciale – Reprise impossible !**

Schéma :

Numéro de client

Interlocuteur

Tél.

Date

Entreprise

Référence interne

Fax

Signature \_\_\_\_\_