

Bestelling

Aanvraag

Stand 28.01.20

Aantal:

Binnenwerkse Korpusmaten:

Hoogte: mm

Materiaaldikte: mm

Breedte: mm


Bodem: met bodem/ Hangkast

Diepte: mm


zonder bodem/ Opzetkast

Verticaal rolluik:


Horizontaal rolluik:




Onder sluitend



Links sluitend



Rechts sluitend



2 - delig

AfdeklIJst:


Met afdeklIJst (Zelf op maat aanpassen)

Zonder afdeklIJst

Massief hout, 60 mm x 20 mm - anders passend bij geleidingssysteem



Rolluikmat Premium, zonder voeg (geschuurd)

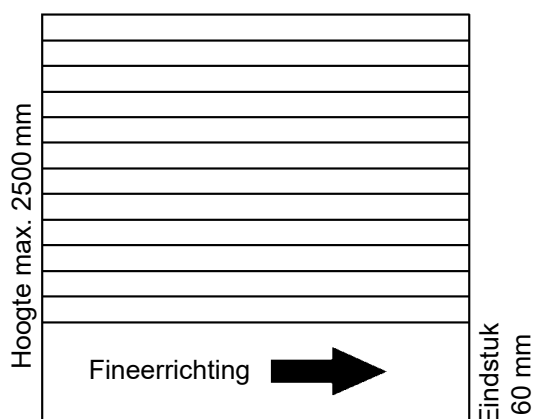

Breedte max. 1200 mm

Lamellenbreedte

15 mm

25 mm

(Dikte rolluikmat 7,5 - 8 mm)

Bewerking

gelakt (transparant)

HPL decors

Wit laminaat
(overlakbaar)

Fineer

Noten, Amerikaans

Beuken gestoomd

Elzen

Kersen, Europees

Grenen

Berken


Vuren

Ahorn, Europees

Eiken, Europees



Stand 28.01.20

Rolluikmat Design-Flex, met voeg (geschuurd)

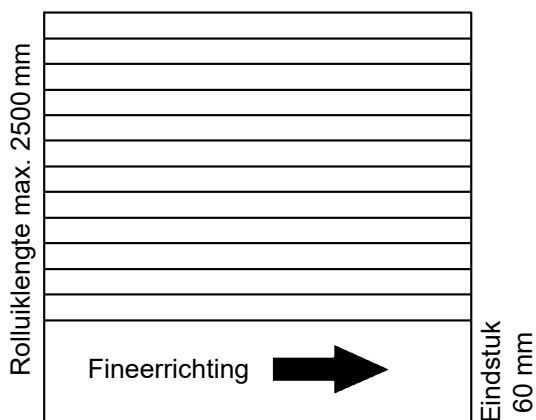

Lamellenlengte max. 1500 mm

Lamellenbreedte

- 15 mm 
- 25 mm 

(Dikte rolluikmat 7,5 - 8 mm)

Bewerking

- gelakt (transparant)

Fineer

- Noten, Amerikaans
- Beuken gestoomd
- Elzen
- Kersen, Europees
- Grenen
- Berken
- Vuren
- Ahorn, Europees
- Eiken, Europees

Slot en greeplijsten

Slot:


- Met slot
- Zonder slot

Greeplijst:

(Massief hout passend bij het fineeroppervlak van de rolluikmat)


- Met greeplijst*
- Zonder greeplijst

*Greeplijst is bij HPL niet mogelijk

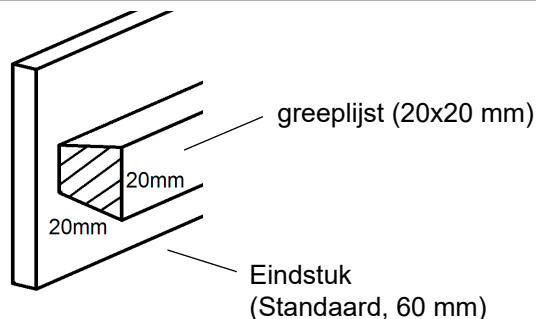

Geleidingssystemen

Ingefreesd Classic Groove (kunststof)







- ~RAL 9011 grafietzwart
- ~RAL 7035 lichtgrijs
- ~RAL 9010 zuiver wit

Mechaniek


- zonder, Loopt achter de achterwand
- Spiraal Loop 8 mm (max.1700 mm)
- Gewichtsverdeelbeslag achter de achterwand Back-Lift (Looprichting verticaal)
- Gewichtsverdeler Top-Lift (Looprichting verticaal)

Stand 28.01.20

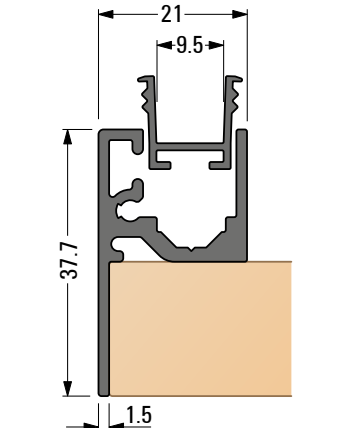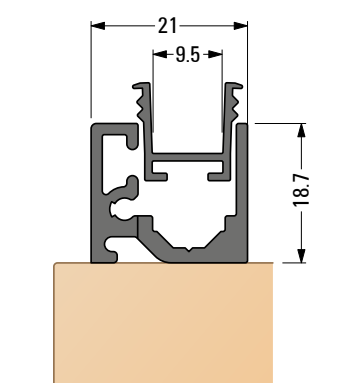
<p>Ingefreesd Flex Groove (kunststof) middenradius min. 60 mm</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ~RAL 9010 reinwit <input type="checkbox"/> ~RAL 9005 gitzwart <input type="checkbox"/> ~RAL 9006 witaluminium 	<p>Mechaniek</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zonder, Loopt achter de achterwand (Schets of tekening meeleveren!)
<p>Inliggend Poly Inside S (kunststof)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ~RAL 9005 gitzwart <input type="checkbox"/> ~RAL 9006 witaluminium <input type="checkbox"/> ~RAL 9010 zuiver wit 	<p>Mechaniek</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> zonder, Loopt achter de achterwand <input type="checkbox"/> Spiraal Loop (max. 1200 mm) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Montage aan de voorzijde <input type="checkbox"/> Montage aan de achterwand <input type="checkbox"/> Gewichtsverdeelbeslag achter de achterwand Back-Lift (Looprichting verticaal) <input type="checkbox"/> Gewichtsverdeler Top-Lift (Looprichting verticaal)
<p>Inliggend Alu-XL Inside Edge (aluminium/kunststof)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aluminium, zilverkleurig, mat glad, E6/EV1 <input type="checkbox"/> Aluminium, edelstaalkleurig geschuurd, E2/ES <input type="checkbox"/> Alu, gelakt in RAL: _____ <p>Inliggend Alu-XL Inside (aluminium/kunststof)</p>  <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aluminium, zilverkleurig, mat, glad, E6/EV1 <input type="checkbox"/> Aluminium, edelstaalkleurig geschuurd, E2/ES <input type="checkbox"/> Alu, gelakt in RAL: _____ 	<p>Mechaniek (Looprichting verticaal):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Electrisch aangedreven Motorbox <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Afstandsbediening 1 kanaal <input type="checkbox"/> Afstandsbediening 15 kanalen <input type="checkbox"/> Hoogschuifbeveiliging <input type="checkbox"/> Relais (min. 2 motoren) <input type="checkbox"/> Inbouwschakelaar inbouw <input type="checkbox"/> Inbouwschakelaar opbouw <input type="checkbox"/> Sleutelschakelaar inbouw <input type="checkbox"/> Sleutelschakelaar opbouw <input type="checkbox"/> Oprolsysteem Roll-Lift <p>Voor een passend advies bij het koppelen van meerdere motorboxen, staat ons verkoopteam u graag te woord.</p>

Stand 28.01.20


Voorgezet vlak
Alu-Light Top Edge (aluminium)



Voorgezet
Alu-Light Top (aluminium)



Inliggend
Alu-Light Inside (aluminium)



Kleur Afdekljst en geleidingsprofiel:

- Alu, mat, glad, E6/EV1
- Alu, edelstaalkleurig, geschuurd, E6/C0
- Alu, gelakt: ~RAL 9010 zuiver wit
 ~RAL 7035 lichtgrijs
 ~RAL 9011 grafietzwart
 ~RAL 7016 antracietgrijs
 Aluminium optiek

Mechaniek: Alu-Light Box, max. 1600 mm, veerrol met geïntegreerde gewichtsverdeling

Tekening en/of schets zijn bij de aanvraag of eventuele bestelling zeer behulpzaam!
Deze gelieve mee te sturen met dit formulier!
Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk!

Tekening:

Klant-Nr.

Firma

Contactpersoon

Commissie

Telefoon

Fax

Datum

Handtekening _____