


3M Science.
Applied to Life.™

Ideato per essere versatile.

Il nastro biadesivo 3M™ GPT-020/GPT-020F è il nastro universale ideale per incollaggi sottili in un'ampia gamma di applicazioni e substrati.

Pretendi risultati. Metti a specifica 3M.

Il tuo nastro di riferimento per maggiori possibilità di design.

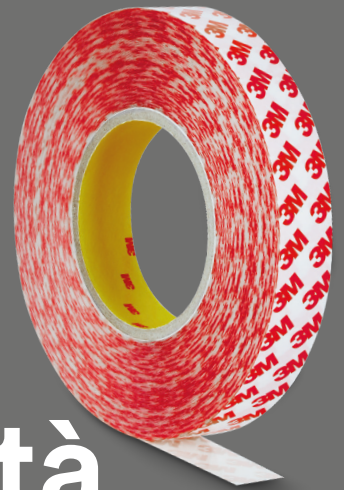

- ▶ Tecnologia adesiva senza solventi
- ▶ Elevata adesione iniziale
- ▶ Elevata resistenza termica e all'umidità
- ▶ Elevate prestazioni adesive su una vasta gamma di superfici
- ▶ Resistenza al taglio e alle alte temperature
- ▶ Adesione su un'ampia varietà di substrati: dai metalli ad alcune materie plastiche
- ▶ Facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in carta e in film
- ▶ Perfetto per vari di settori di utilizzo, inclusi elettrodomestici, macchinari industriali, trasporti ed elettronica di consumo

Aderisce a molti substrati a elevata energia superficiale e ad alcuni substrati a bassa energia superficiale, tra cui:

- ▶ Acciaio inox
- ▶ HDPE
- ▶ ABS
- ▶ Acrilico
- ▶ PP
- ▶ Policarbonato
- ▶ Alluminio
- ▶ Vetro

Creazione di design nelle applicazioni.

Per rispondere alle esigenze di molti mercati, inclusi elettrodomestici, macchinari industriali, trasporti, segnaletica, prodotti industriali generali ed elettronica di consumo.



- ▶ Espositori da negozio
- ▶ Contenitori
- ▶ Segnaletica interna/ esterna
- ▶ Incollaggio di carta e confezionamento

- ▶ Lavorazione del metallo
- ▶ Giunzione e incollaggio
- ▶ Attrezzatura sportiva
- ▶ Decorazioni per la casa
- ▶ Applicazione di parti tagliate in elettrodomestici

- ▶ Montaggio di parti in plastica
- ▶ Montaggio nell'elettronica
- ▶ Applicazione di parti tagliate per mobili

L'incollaggio sottile di ultima generazione.



3M™ Nastro biadesivo GPT-020/GPT-020F

	GPT-020	GPT-020F
Adesivo	Acrilico senza solventi	Acrilico senza solventi
Tipo di supporto (spessore)	PET 12 micron	PET 12 micron
Tipo di liner (spessore)	PCK bianco 100 micron	PP bianco 100 micron
Spessore totale del nastro senza liner	200 micron	200 micron
Prestazioni alle temp. a breve termine	190°C	190°C
Prestazioni alle temp. a lungo termine	90°C	90°C
Colore	Trasparente	Trasparente
Tipo di rotolo	Rotoli planetari	Rotoli planetari e avvolti a livello

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.3M.co.uk/tapes

Sceita del prodotto e utilizzo: molti fattori non prevedibili e non controllabili da 3M e noti solo all'utilizzatore possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M per una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili (ad es., OSHA, ANSI, ecc.). Non valutare o scegliere non adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

Adesivi e Nastri per l'Industria

3M Italia srl

Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pogliano (MI)
Italia
Tel. 02 7035.1

3M (Suisse) S.à r.l.

Eggstrasse 91
CH-8803 Rüschlikon
Svizzera

Si prega di riciclare. Stampato in Italia. © 3M 2022.
3M è un marchio commerciale di 3M Company. Tutti i diritti riservati.
OMG200865

