


Bestelling

Aanvraag


Stand 21.04.20

Greepprofiel:




Valencia 50x34 mm


(l.c.m. demping is inlaatgreep vereist)



Florenz 42x34 mm



Miami 32x34 mm



Paris 50x34 mm

(niet geschikt voor demping)




Berlin 13x34 mm

Aantal grepen per deur (zelfklevend)



Wien 20x34 mm



London* 45x34 mm

Lakken (mat)

Gewenste RAL-kleur:

Poedercoating

RAL9016 verkeerswit

(alleen profiel Wien mogelijk - uit voorraad leverbaar!)

*Alleen van toepassing voor greepprofiel London Inlegmogelijkheid voor kantenband
Geef hier uw gewenste kant aan:

met kant


zonder kant

Kantenummer:

Aantal opstellingen:

Aantal deuren per opstelling:


Geef in de aangegeven vakken de gewenste hoogte en breedte in mm aan:

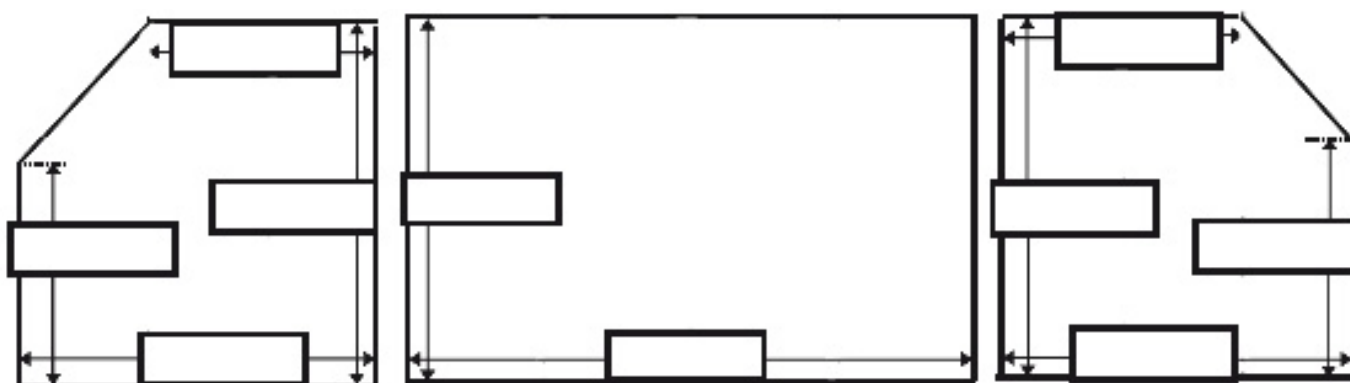


Geleidingsprofiel voor boven:



1-gangs



2-gangs

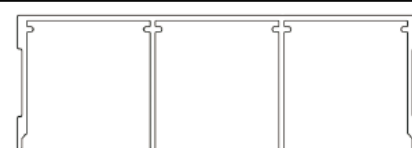

3-gangs

Eindkap


(niet geschikt voor tussenmontage)

links


rechts

Stand 21.04.20

Ondergeleiding:



Opbouw, 2-gangs
met afdeklijst



Opbouw, 3-gangs,
met afdeklijst



Opbouw,
1-gangs



Opbouw, 2-gangs,
gesloten



Opbouw, 3-gangs,
gesloten

Eindkap (niet geschikt voor tussenmontage)


links

rechts

(Alleen voor bodemgeleiding opbouw)




Voor
vloerbedekking
of tapijt



Voor laminaat
of houten
vloer



Basisprofiel voor
inliggende geleiding



Inliggend, 2-gangs,
met afdeklijst

Demping:

Met demping

Bij gebruik van de demping kunnen de deuren alleen in één richting geopend en gesloten worden. Maximale gewicht van de deur 80 kg bij gebruik demping. Minimale breedte dwarsprofiel 750 mm. De demping is niet voor schuine deuren toepasbaar.

Scheidingsprofiel:

Aantal per deur:

vullingdelend (H-profiel)

Eenzijdig

Opgedeeld in gelijke velden

Dubbelzijdig

(Vullingdelend niet mogelijk bij profiel Berlin)

Anders opgedeeld
(Tekening)

Opplakbaar
(worden los meegeleverd)

ZONDER vulling: Kies uw indrukprofiel passend bij dikte vulling

Indrukprofiel voor:

4 mm vulling

7 mm vulling

Zonder indrukprofiel

6 mm vulling

8 mm vulling

Stand 21.04.20

MET vulling: Gelieve gewenste vulling aan kruisen! (Voor een compleet overzicht van onze vullingen, zie onze Configuratorwereld) Wilt u een systeem met meerdere vullingen bestellen, stuur dan een schets mee.

Glas ESG (Dikte: 6 mm)

- Float Float (extra wit) Satinato Satinato (extra wit)
 Gelakt Glas (extra wit), RAL Mastercarreé (alleen in 4 mm)

- VSG-glas 6 mm, met wit mat folie Spiegel 4 mm, met 3 mm HDF beplakt

Houtvulling / SIBU (Dikte: 8 mm)

Decor spaanplaat / Sibü Design oppervlak

Decor:

Bijzondere vullingsvarianten

- Magnetisch whiteboard
 Magnetisch krijtbord
 Individueel bedrukt glas
(Stuur ons het gewenste motief door of kies een afbeelding via een fotodatabase, zoals <https://stock.adobe.com>)
 Magnetisch

Gelakt Glas (Dikte: 4 mm, achterzijde met 3 mm HDF wit beplakt)

- RAL 1013 Parelwit RAL 7035 Lichtgrijs RAL 9010
 RAL 1015 Licht ivoorkleurig RAL 9003 Signaalwit RAL 9010 Zuiver wit
 RAL 9006 Blank aluminiumkleurig RAL 9005 Gitzwart

Gelakt glas gesatineerd (Dikte: 4 mm Achterzijde met 3 mm HDF wit beplakt)

- RAL 9003 Signaalwit RAL 9010
 RAL 9005 Gitzwart Silver Bronze

Stand 21.04.20

**Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk
Stuur (bij speciale wensen) een tekening of schets mee om uw aanvraag of bestelling te verduidelijken.**

Tekening:

Klant-Nr.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Contactpersoon	<input type="text"/>	Commissie	<input type="text"/>
Telefoon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	Handtekening	_____