OSTERMANN
aux 4 coins du meuble

Formulaire de demande d'informations et de commande N°2 Wood-Slide Floor **Systèmes de portes coulissantes, pour portes en bois sans cadre**

Dernière actualisation : 13.04.2020

☐ **Commande** ☐ **Demande d'infos**

☐ Nombre de portes

Veuillez indiquer la hauteur d'installation et la largeur (en mm)

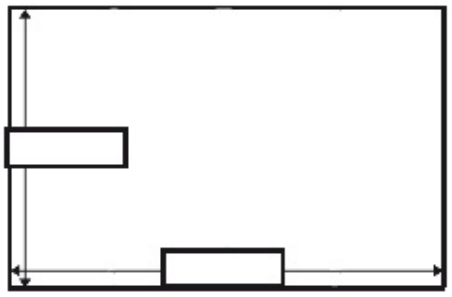

Choisissez votre rail de guidage haut !



☐ Rail simple



☐ Rail double

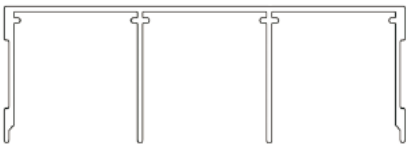

☐ Rail triple

Cache d'extrémité
(non adapté pour un montage entre deux murs)

☐ gauche ☐ droit

Choisissez le type de guidage au sol !



☐ Posé, rail double, avec cache



☐ Posé, rail double, avec cache

☐ Posé, rail simple

☐ Posé, rail double, fermé

☐ Posé, rail triple, fermé

Cache d'extrémité (non adapté pour un montage entre deux murs) ☐ gauche ☐ droit (uniquement pour rail de guidage posé)

☐ Incrusté pour moquette



☐ Incrusté pour parquets, carrelage



☐ Rail de base pour rail de guidage encastré



☐ Incrusté, rail double, avec cache

Choisissez le système d'amortissement !

☐ Avec système d'amortissement

En cas d'utilisation de système d'amortissement, les portes ne pourront être ouvertes/fermées que dans un sens. Poids de la porte avec utilisation d´un amortisseur : 80 kg max. Largeur minimum du profilé transversal 750 mm. Les systèmes d'amortissement ne conviennent pas pour des portes obliques.

Formulaire de demande d'informations et de commande N°2 Wood-Slide Floor **Systèmes de portes coulissantes, pour portes en bois sans cadre**

Dernière actualisation : 13.04.2020

Fabrication spéciale – Reprise impossible !
Pour tout autre type de montage, veuillez-nous adresser un dessin ou un schéma.

Schéma :

Numéro de client		**Entreprise**	
Interlocuteur		**Référence interne**	
Tél.		**Fax**	
Date		**Signature**	