OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

Stand 21.04.20

Anfrage- und Bestellformular Nr. 2 Wood-Slide Floor
Schiebetürsystem für rahmenlose Holztüren

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage**

☐ Anzahl der Türen (Set´s)

Bitte Raumhöhe und Breite (in mm) in die markierten Felder eintragen!

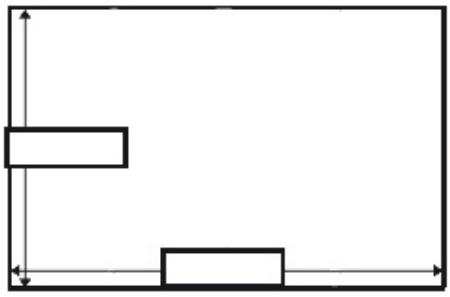

Wählen Sie eine Deckenschiene aus!



☐ einläufig



☐ zweiläufig

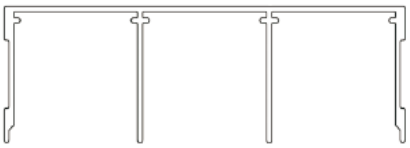

☐ dreiläufig

Endkappen
(Nicht für Zwischenwandmontage)

☐ links ☐ rechts

Wählen Sie eine Bodenschiene aus!



☐ Aufgesetzt, 2-läufig, mit Abdeckung



☐ Aufgesetzt, 3-läufig, mit Abdeckung

☐ Aufgesetzt, 1-läufig

☐ Aufgesetzt, 2-läufig, geschlossen

☐ Aufgesetzt, 3-läufig, geschlossen

Endkappen (Nicht für Zwischenwandmontage) ☐ links ☐ rechts (Nur für Bodenschiene aufgesetzt)

☐ Eingelassen für Teppichböden



☐ Eingelassen für Fliesen oder Laminat



☐ Grundschiene für eingelassene Führungs-schiene



☐ Eingelassen 2-läufig, mit Abdeckung

Wählen Sie die Dämpfung!

☐ Mit Dämpfung

Bei Verwendung der Dämpfung können die Türen jeweils nur in eine Richtung geöffnet bzw. geschlossen werden. Türgewicht bei Verwendung einer Dämpfung: max. 80 kg. Mindestbreite Tür 800 mm.
Die Dämpfung ist nicht für Dachschrägen geeignet.

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 F +49 (0)2871 2550-1108 E technik@ostermann.eu I www.ostermann.eu

OSTERMANN
an allen Ecken und Kanten

Anfrage- und Bestellformular Nr. 2 Wood-Slide Floor
Schiebetürsystem für rahmenlose Holztüren

Stand 21.04.20

Sonderanfertigung - keine Rückgabe möglich.
Bei Abweichungen bitte eine Skizze mit faxen/mailen!

Skizze:

Kunden-Nr.		**Firma**	
Ansprechpartner		**Kommissions-Nr.**	
Telefon		**Fax**	
Datum		**Unterschrift**	

Rudolf Ostermann GmbH • Schlavenhorst 85 • 46395 Bocholt
T +49 (0)2871 2550-1230 **F** +49 (0)2871 2550-1108 **E** technik@ostermann.eu **I** www.ostermann.eu