



Bestelling

Aanvraag

Stand 3.5.2021

Decor: _____	Bevestigingsknop gewenst? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nee
Plaatdikte: <input type="checkbox"/> 6 mm massief materiaal <input type="checkbox"/> 12 mm massief materiaal <input type="checkbox"/> Glans <input type="checkbox"/> Glans <input type="checkbox"/> Gesatineerd <input type="checkbox"/> Mezzo <input type="checkbox"/> Liosa <input type="checkbox"/> Satin ⁺	
Rand (incl. gematteerde glasrand): Rechtstreekse verlijming mogelijk door afsluitdruk!	6 mm:  12 mm: 


Belangrijke aanwijzingen:

Min. afmetingen 260 x 60 mm

Max. afmetingen afhankelijk van oppervlak tot 3500 x 1280 mm

Minimale afmetingen en minimale breedtes achterwanden


Nr.	6/16 mm	12 mm
11	Min. afstand tussen uitsparing voor stopcontact en zijkant	30 mm / 30 mm
12	Min. afstand tussen twee uitsparingen voor stopcontacten	30 mm / 30 mm
13	Boring tot ø 50 mm tot buitenkant/stopcontact/uitsparing	12 mm / 24 mm
	Boring vanaf ø 51 mm tot buitenkant/stopcontact/uitsparing	30 mm / 50 mm
14	Boring tot ø 50 mm tot boring	12 mm / 24 mm
	Boring vanaf ø 51 mm tot boring	30 mm / 50 mm
15	Bij gelijke afstand voor verzinkboring	50 mm / 25/30 mm
16	Bij ongelijke afstand voor verzinkboring	25/30 mm / -
	Kleinste boordiameter	6 mm / 12 mm

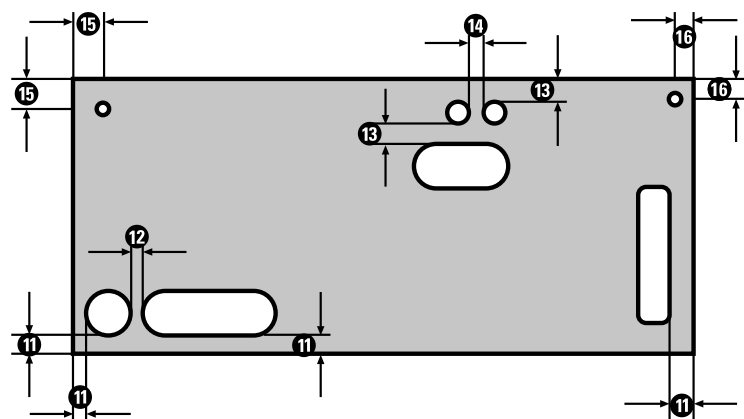

Stand 3.5.2021

Montagehandleiding

voor rechtstreekse bevestiging aan wand met verzonken boring en bevestigingsknop. Voor zover niet anders aangegeven, worden boringen voor bevestigingen op een buitenste afstand van 50 mm geboord. Vanaf een lengte van 1900 mm wordt in het midden een volgende boring gepland ter stabilisering van het geheel.

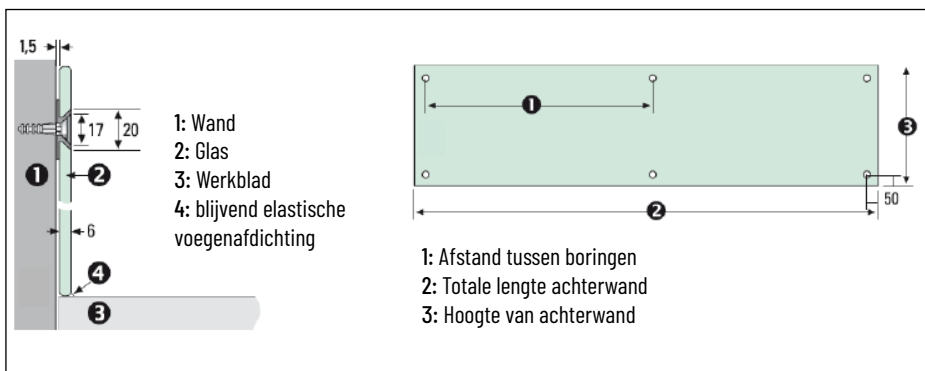

**Voor u op maat gemaakt - retourneren niet mogelijk
Aub tekening/ schets meesturen**

Tekening:

Klant-Nr.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Contactpersoon	<input type="text"/>	Commissie	<input type="text"/>
Telefoon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	Handtekening	<input type="text"/>