



Ausführung: Arbeitsplatte Rückwand 20 mm Vollmaterial **Dekor:** _____

Plattenstärke: (Fertigmaß) 20 mm Vollmaterial (20 mm) 30 mm Vollmaterial (30 mm) 40 mm mit Trägerplatte (40 mm +1/-1,5 mm)

Kante: 20/30/40 mm: Kante gefast 20/30 mm: Kante abgerundet



20/30 mm: 1 x 1 mm - 1,5 x 1,5 mm
40 mm: 2,5 - 3 mm



R 3,5 mm

Wichtige Hinweise Arbeitsplatte: Min. Maß 100 x 100 mm; Max. Maß 2800 x 1300 mm

Mindestmaße und Mindeststegbreiten Arbeitsplatten

Nr.		flächenbündig	unterbündig	auflegend
1	Einbau zur Vorderkante	50/60 mm *	50/60 mm *	50/60 mm *
2	Einbau zur Hinterkante	50/60 mm *	50/60 mm *	50/60 mm *
3	Einbau zur Seitenkante	100 mm	100 mm	100 mm
4	Stegbreite zwischen Ausschnitten	80 mm	80 mm	80 mm
5	Bohrung zu Ausschnitt/Außenkante	30 mm	30 mm	30 mm
6	Bohrung zu Bohrung	30 mm	30 mm	30 mm
7	Plattenausschnitt spezial, Einbau zur Seitenkante	–	–	200 mm


* Das Maß für die Stegbreiten kann je nach Plattenstärke, Plattengeometrie, Steinart, Ausschnittgröße, Einbauart von Spülen und Kochfeldern und Kantenform variieren. Für eine exakte Planung kontaktieren Sie bitte unseren Verkaufsdienst.

Mindestmaße und Mindeststegbreiten Rückwände


Nr.		Maß in mm
11	Steckdose/Ausschnitt zu Außenkante	30
12	Steckdose/Ausschnitt zu Steckdose	30
13	Bohrung zu Außenkante/Steckdose/Ausschnitt	30
14	Bohrung zu Bohrung	12
	Kleinste Bohrung im Durchmesser	6

Stand 16.04.2020

Mindeststegbreiten Arbeitsplatten:

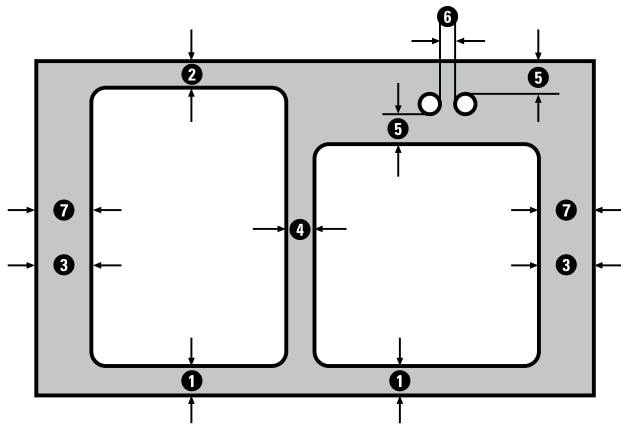

Mindeststegbreiten Rückwände:

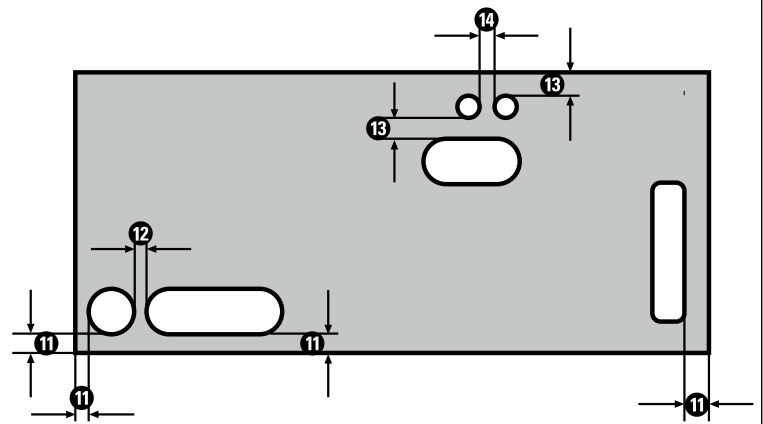

**Sonderanfertigung - keine Rückgabe möglich.
Bitte Skizze anfügen.**

Skizze:

Kunden-Nr.	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Ansprechpartner	<input type="text"/>	Kommissions-Nr.	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Datum	<input type="text"/>	Unterschrift	<input type="text"/>