# LEIMPORT

## MAI PIÙ BOTTIGLIE DI COLLA OSTRUITE

### Preparazione al primo utilizzo

**Step 1:** Preparare la bottiglia per colla (500 ml).

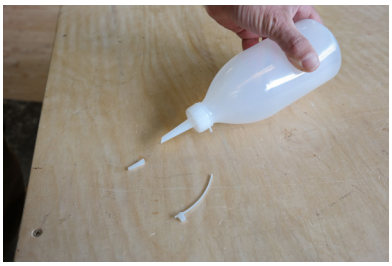

**Step 2:** Tagliare il beccuccio alla lunghezza desiderata e rimuovere il cappuccio.

**Step 3:** Riempire il serbatoio per mantenere l'umidità con 150 ml di acqua. Di base un controllo ogni tre mesi del livello dell'acqua è sufficiente.

**Step 4:** Schiacciare lentamente l'inserto di schiuma nel contenitore di plastica fino a quando l'acqua non è stata completamente assorbita. Prestare attenzione che l'orientamento della fessura dell'inserto in gomma si trovi nella direzione del beccuccio a membrana.

**Step 5:** Inserire il serbatoio per mantenere l'umidità nel supporto antiscivolo in acciaio inox.

**Step 6:** Inserire anche la bottiglia riempita di colla nel supporto antiscivolo. Il beccuccio a membrana si richiude automaticamente quando si estrae il flacone di colla dal serbatoio, in modo che l'umidità venga mantenuta a lungo.

### Istruzioni per la manutenzione

Se necessario, tutti i componenti di LeimPort possono essere completamente immersi nell'acqua e quindi puliti senza difficoltà. Anche punte di colla leggermente essicate verranno sciolte dopo breve tempo nel Leimport..

### Consiglio

Se l'elasticità dell'inserto in gomma diminuisce, questo può essere forato più volte e girato per prolungarne l'utilizzo.