

HANDPUMPE EASY-PUMP

Patentierte Handpumpe für Leime, Lacke, Farben und andere zähe Flüssigkeiten.
Für Gebinde mit einer Höhe von 35 bis 46 cm.

Vorteile

- Sekundenschnell montiert
- Immer einsatzbereit
- Sauber: Kein Verkleben
- Kein Eintrocknen, auch bei seltener Entnahme
- Exakt und sparsam dosierbar
- Universell einsetzbar und unabhängig von Strom, Druckluft u. a.




Besonders schnelles Abfüllen großer Gefäße

Hierzu den beiliegenden Metalladapter und einen handelsüblichen Akku-Schrauber mit feststehendem Dreheinsatz mit Normalaufnahme (6-mm-Innensechskant) verwenden. Ggf. den Kurbelgriff absägen um Verletzungen durch den rotierenden Griff zu vermeiden. Beim Einsatz mit dem Akku-Schrauber darf die Drehzahl max. 200 U/min. betragen. Ansonsten keine Gewährleistung.

Ostermann-Tipp: Bei neuen Gebinden können Sie das Fördersystem schnell und leicht mit dem Akku-Schrauber befüllen.

Gebrauchs- und Montageanleitung

Die einfache Steckbauweise ermöglicht eine schnelle Montage und ein ebenso einfaches Zerlegen in die Einzelbestandteile zum Zweck der Reinigung.

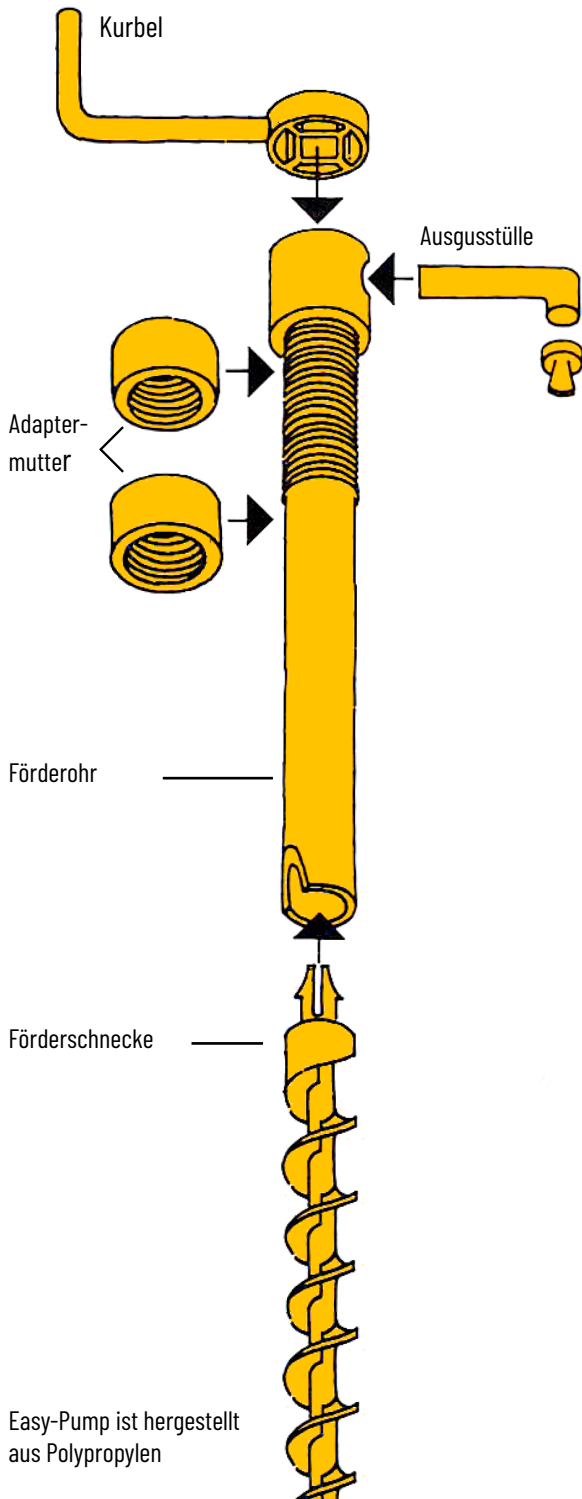

1 Bohren oder schneiden Sie ein 35-mm-Loch in den Deckel oder Schraubverschluss des Gebindes. Daneben bringen Sie eine 1-mm-Bohrung an. Den so vorbereiteten Deckel können Sie in Zukunft immer wieder verwenden.

2 Fixieren Sie den vorbereiteten Deckel je nach Höhe des Gebindes zwischen den beiden Muttern. Oben bitte die angeschrägte Mutter verwenden. Bei 45-cm-Gebinden wird die obere Mutter nicht benötigt. Wichtig: Das Förderrohr muss immer bis zum Gebindeboden reichen.

3 Setzen Sie Easy-Pump mit Deckel auf das Gebinde. Durch mehrmaliges Drehen im Uhrzeigersinn füllt sich das Fördersystem. Achtung: Nach jeder Entnahme unbedingt die Ausgusstülle verschließen. Nur so verhindern Sie dauerhaft ein Eintrocknen des Gebindeinhalts.

4 Nach der vollständigen Leerung des Gebindes setzen Sie Easy-Pump einfach auf ein neues, volles Gebinde.

