

POMPA MANUALE EASY-PUMP

Pompa a mano brevettata per colle, vernici, pitture e altri liquidi viscosi.
Per contenitori da 35 a 46 cm di altezza.

Vantaggi del prodotto

- Installabile in pochi secondi
- Sempre pronto
- Pulito, non si intasa
- Non fa seccare il contenuto, anche se utilizzato con poca frequenza
- Dosaggio esatto ed economico
- Universalmente applicabile, non necessita di corrente o di aria compressa




Rapido riempimento di grandi contenitori

Al fine di riempire grandi contenitori in modo particolarmente rapido, consigliamo l'utilizzo dell'apposito adattatore metallico incluso nella fornitura da innestare su inserto esagonale da 6 mm di un avvitatore a batteria reperibile in commercio. Se necessario, segare la manovella per evitare lesioni causate dalla rotazione della stessa. Se utilizzata con l'avvitatore a batteria, la velocità massima non deve superare i 200 giri/min. In caso contrario non rispondiamo di eventuali danni.

Consiglio Ostermann: in caso di nuovi contenitori il sistema di alimentazione si può riempire in modo facile e veloce grazie all'avvitatore a batteria.

Istruzioni di utilizzo e montaggio

La semplice struttura a innesto consente una installazione rapida e un altrettanto facile smontaggio di singoli componenti per effettuare la pulizia.

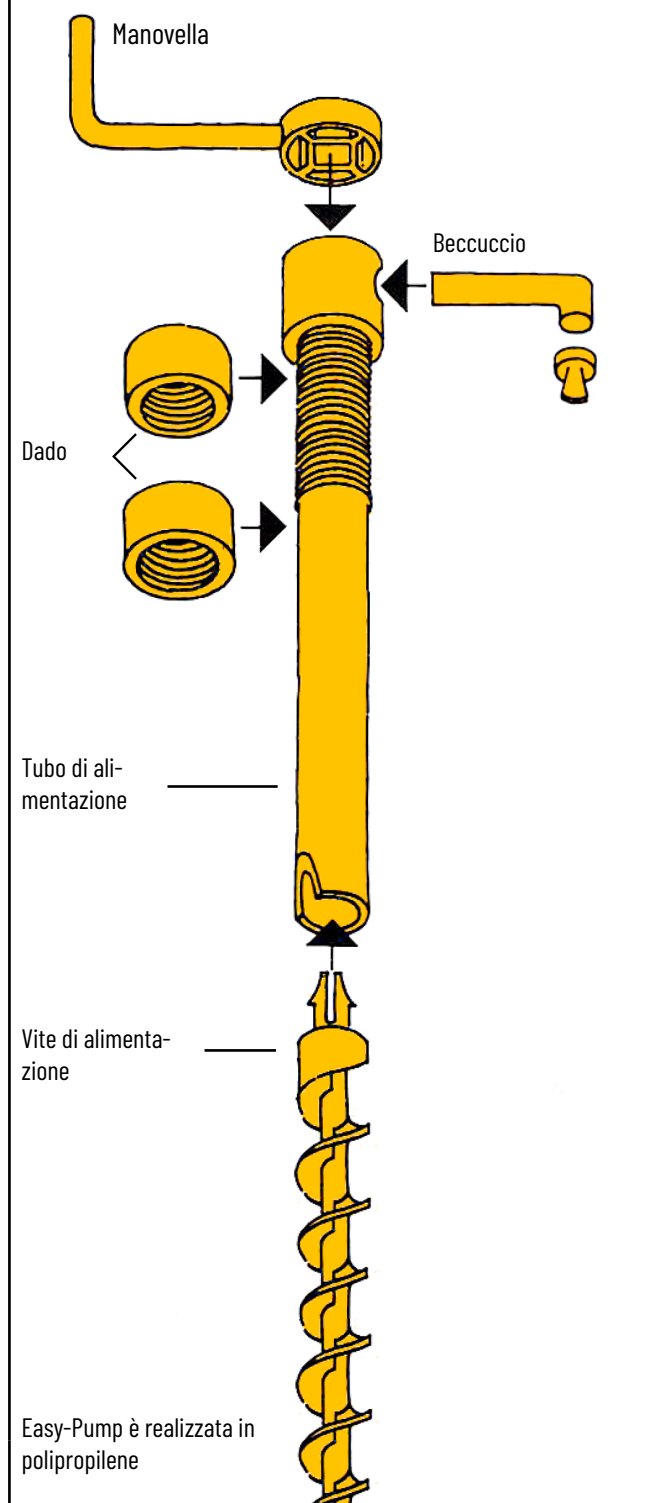

1 Praticare un foro di 35 mm nel coperchio o tappo a vite del contenitore. Accanto a questo, praticare un altro foro da 1 mm. Il coperchio così preparato può essere riutilizzato in futuro.

2 Fissare in seguito il coperchio così preparato a seconda dell'altezza del contenitore tra i due dadi. Si prega di utilizzare il dado smussato sopra. In caso di contenitori da 45 cm di altezza, il dado superiore non va utilizzato. Importante: il tubo di alimentazione deve raggiungere il fondo del contenitore.

3 Posizionare Easy-Pump con il coperchio sul contenitore. Il sistema di alimentazione si riempie girando la manovella in senso orario più volte. Attenzione: dopo ciascun prelievo è necessario chiudere il beccuccio per evitare l'essiccazione del prodotto contenuto.

4 Dopo avere svuotato del tutto il contenitore basta riposizionare Easy-Pump su un nuovo contenitore pieno.

