

Aanzicht (AP-versie)



Bediening

Sleutelschakelaar voor toepassing bij buismotoren voor poorten, zonneschermen en rolluiken. Voor de bediening sleutel in slot steken en, afhankelijk van de aangesloten besturing, in de gewenste richting.


Sleutelschakelaar ontgrendelen

Om een onbevoegde toegang tot de schakelcontacten en daarmee het onbevoegde openen en sluiten van de aangesloten motor te bemoeilijken, kan het sleutelinzetstuk met profielhalfcilinder alleen dan worden uitgenomen als de sleutel in het slot steekt en het slot in de juiste stand is gedraaid. Voor het openen de sleutel door proberen in de juiste positie brengen.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

De elektrische aansluiting mag alleen worden uitgevoerd door een erkende elektrotechnicus volgens de aansluitschema's die in deze handleiding worden vermeld. De voorschriften van de VDE (vgl. Uneto-VNI/KEMA) moeten worden nageleefd, vooral in vochtige ruimten. Deze voorschriften bevatten dwingend voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Bij het niet naleven ervan dreigt levensgevaar! De montage- en aansluitwerkzaamheden moeten verplicht worden uitgevoerd in een spanningsvrije toestand; daartoe moeten de leidingen aan alle polen van het net worden gescheiden en worden beveiligd tegen onbedoeld inschakelen. Het scheiden van het net dient te worden uitgevoerd met schakelapparatuur die een schakelcontactopening van minimaal 3 mm garandeert. Let erop dat er zich geen personen bevinden binnen de loopbaan van de rolluiken en dat de ophangingen niet worden geblokkeerd. Deze bedieningshandleiding moet worden nageleefd, ze hoort bij de apparatuur en maakt deel uit van onze garantievoorwaarden.

Sleutelschakelaar ontgrendelen

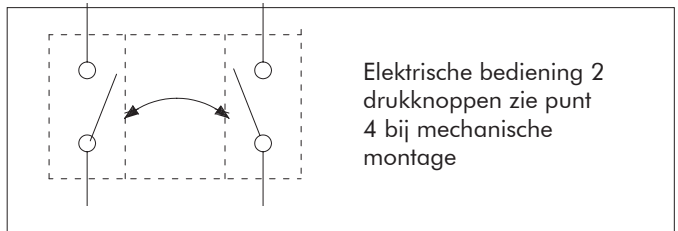


Technische gegevens

Netspanning:	230V/50Hz
Afschakelvermogen	max. 10A
Contactset:	1-polig
Temperatuurbereik:	-20 °C tot +50 °C
Schroefklemmen:	max. 2,5 mm ²
Beschermingsgraad:	IP55



Opbouwschakelaar

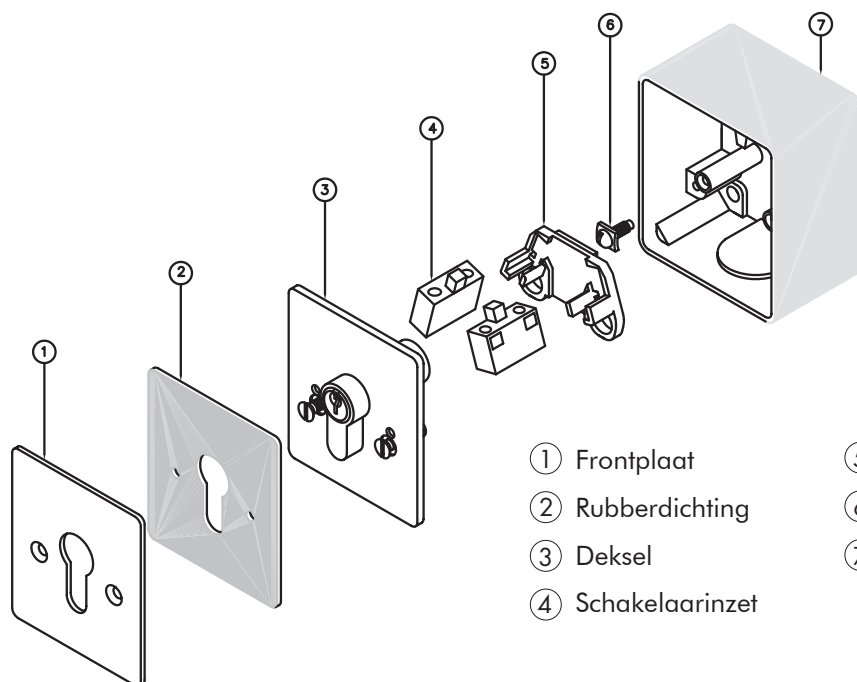

- | | |
|-------------------|---------------|
| ① Frontplaat | ⑤ Houder |
| ② Rubberdichting | ⑥ Aardschroef |
| ③ Deksel | ⑦ Behuizing |
| ④ Schakelaarinzet | |