




- ▶ SlideLine 55 / Einliegende Türposition
- ▶ Leistungsübersicht

Technik in Kürze


- ▶ 2-bahniges, unten laufendes Schiebetürsystem
- ▶ Innenliegende Türposition
- ▶ Für Holztüren
- ▶ Türgewicht bis 15 kg bei Kunststoffprofilen
- ▶ Türgewicht bis 30 kg bei Aluminiumprofilen
- ▶ Türhöhe bis 1500 mm
- ▶ Türbreite 400 - 2000 mm
- ▶ Türdicke 16 - 19 mm
- ▶ Höhenverstellung +/- 1 mm
- ▶ Getestet nach EN 15706, Level 3

Türformat und Türgewicht

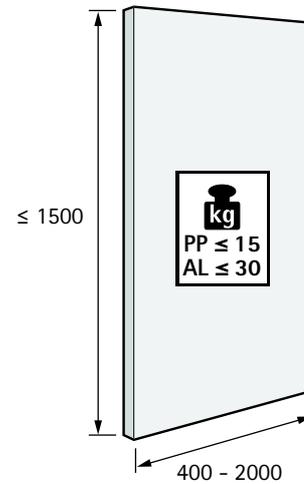


siehe Seite 102 - 103

Türmaterial

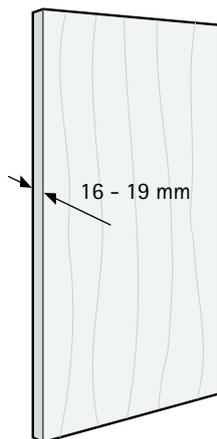

Anzahl Türflügel und Türposition

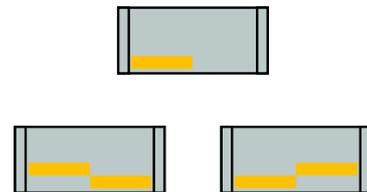


Dämpfung Silent System

| | 1-türig | 2-türig | | |
|-----------------|---------|---------|--|--|
| Schließdämpfung | | | | |



- ▶ SlideLine 55 / Einliegende Türposition
- ▶ Leistungsübersicht


Funktionsprinzip

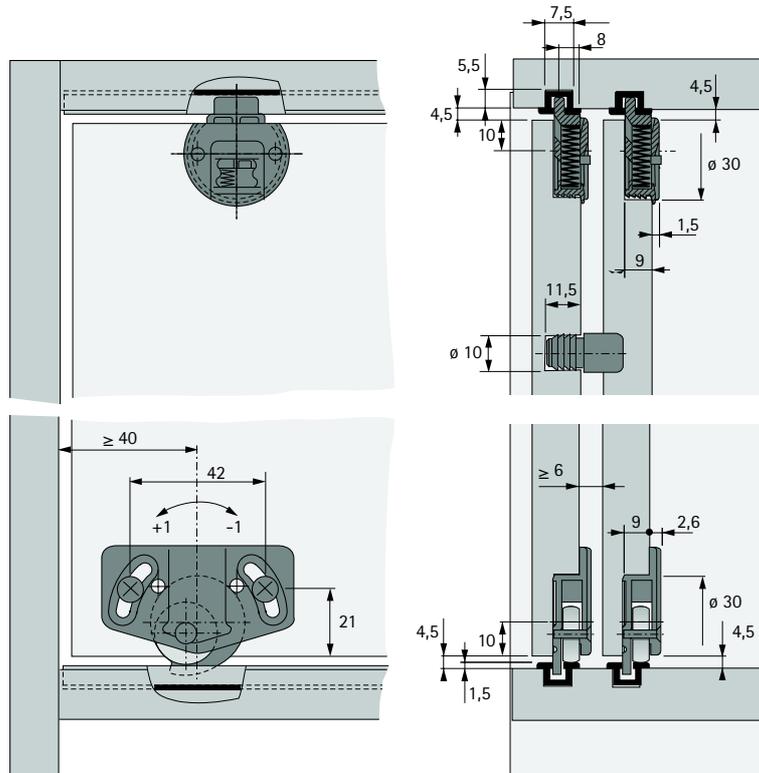


Schiebetürsystem / Untenlaufend

- ▶ SlideLine 55 / Einliegende Türposition
- ▶ Planungsmaße


Einbaumaße Lauf- und Führungsteile

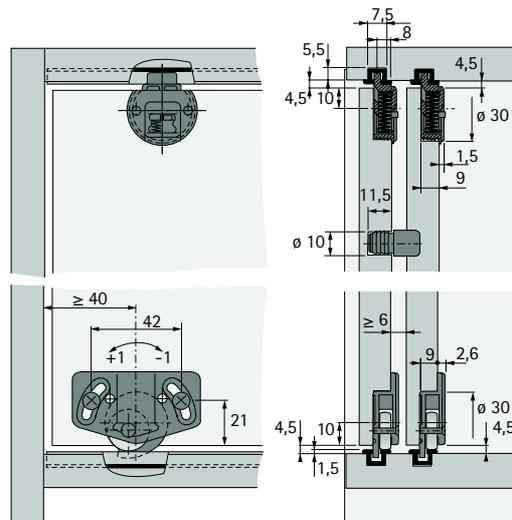

Technische Information Dämpfungssystem Silent System

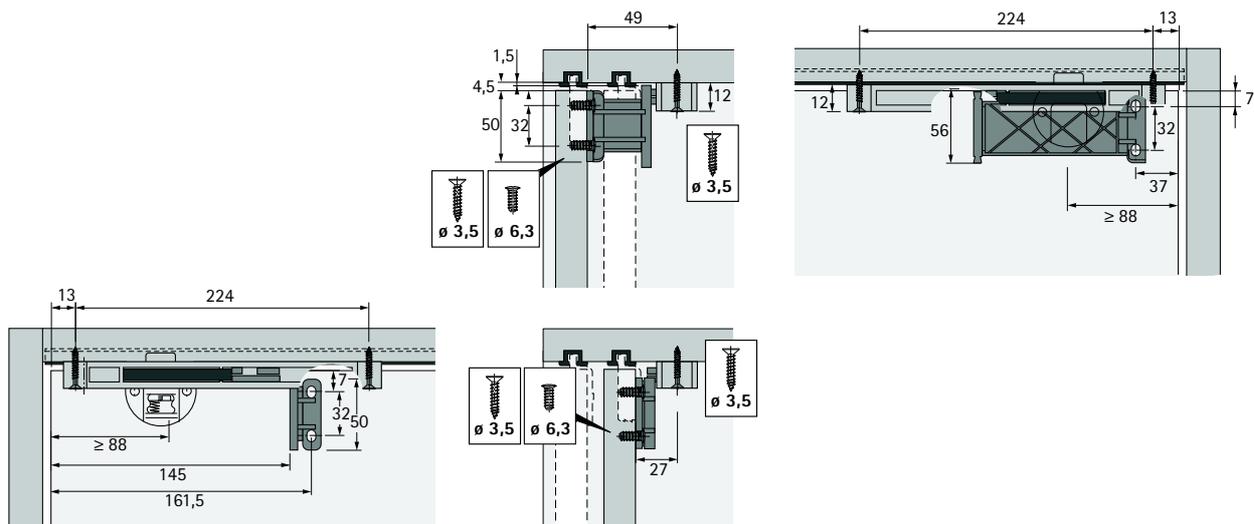

Einbaumaße Dämpfungssystem Silent System

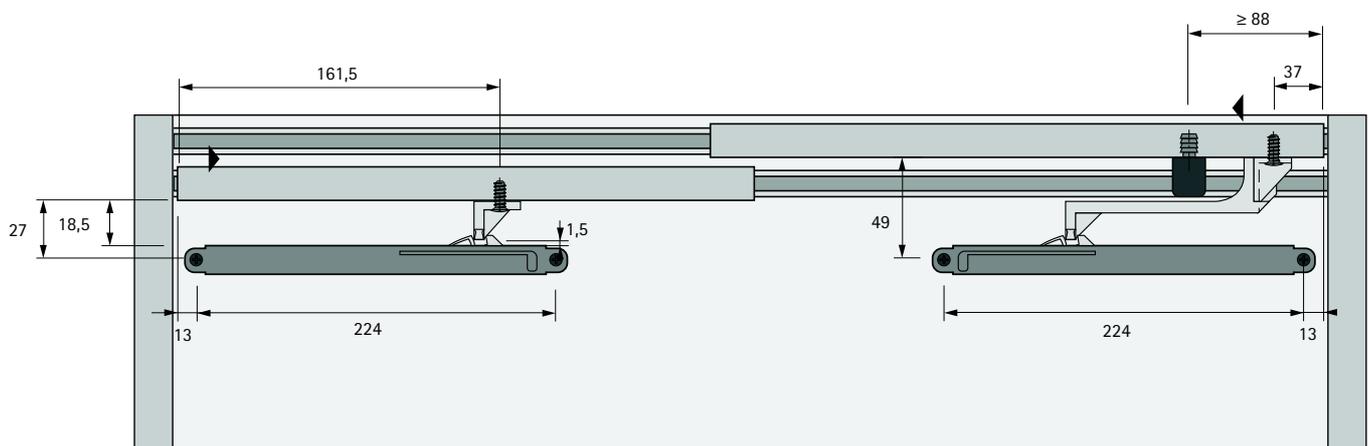


Schiebetürsystem / Untenlaufend



► SlideLine 55 / Einliegende Türposition

► Montage


Montage Lauf- und Führungsprofil

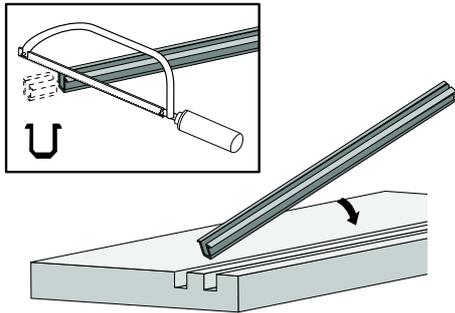

Vorbereitung / Montage Tür

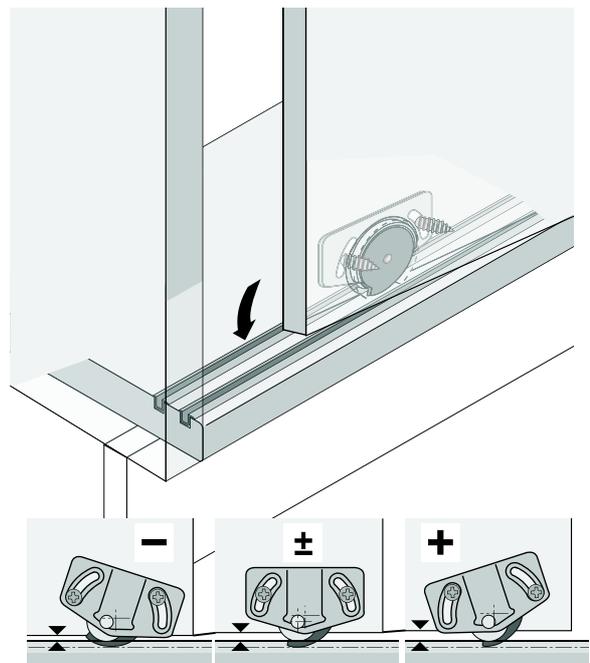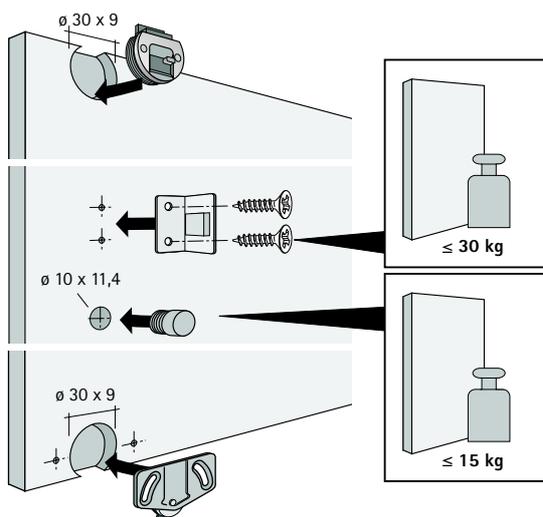

Demontage Tür / Führungsteil mit geradem Riegel

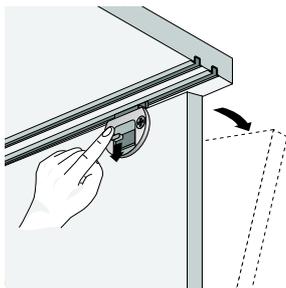

Demontage Tür / Führungsteil mit abgeschrägtem Riegel

