



Selekta Pro 2000

Eengewrichtscharnier met opkliptechniek voor kastbouwwijze, 18 mm zijwanden en deuren Openingshoek 270°, rijboring 32 mm

Voor rijboring 32 mm, afstand 37 mm



Eengewrichtpotscharnier met zichtbare rol, voor kastbouwwijze met **18 mm** zijwanden en deuren, gegoten precisie zink

Openingshoek 270°, potdiameter 35 mm, deuropdek 14 mm, roldiameter 5,4mm, rollengte 39 mm.

Gescheiden montage van pot en scharnierarm.

Scharnierarm met spreidrevellasplaat en vooraf gemonteerde lenskopschroeven.

Deursnelmontage door opklippen, zonder gereedschap.

Goed beveiligd tegen ongewild losdraaien: de vergrendeling kan alleen maar met een gleufschroevendraaier worden losgeklikt.

Geen deurinsprong bij 270° openingshoek, daardoor vrije binnenruimte voor geleiders.

Opdekverstelling -2 mm d.m.v. excenterschroef.

Hoogteverstelling + 2 mm/- 2 mm d.m.v. excenterschroef in scharnierarm.


Bevestigingsschroef met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm voor pot T22/9 en TB22

Oppervlak	Bestelnr.	VE
Vernikkeld	071 925	200 stuks

Selekta Pro 2000
Scharnier =
scharnierarm + pot


Scharnieruitvoering

Hoekscharnier voor kastbouwwijze
deuropdek 14 mm
Openingshoek 270°

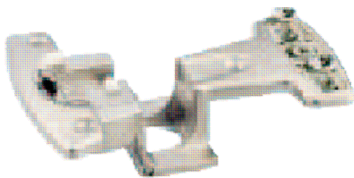

Aanslagsoorten

Rol vlak



Artikel/Bestelnr.

Zijdelen (Potten extra bestellen, zie pagina 3.171 Techniek & Toepassing)

Selekta Pro 2000
Gegoten zink
met veer

VE = 200 stuks

Vernikkeld **904063601**

Voor technische gegevens zie onze
catalogus Techniek & Toepassing blz.
3.173



Opdekafstelling

Rechtsdraaiing van excenter (A) zorgt voor een vermindering van het deuropdek tot max. 2 mm.


Hoogteafstelling d.m.v. excenter (± 2 mm)

Rechts-/linksdraaiing van excenter (B) en de deur wordt in de hoogte naar onder/boven afgesteld.


Vervolgens spaanplaatschroef met verzonken kop (C) $\varnothing 4 \times 16$ mm, bestelnr. 010085, VE 200 stuks, indraaien.

Pot T22/9 om aan te schroeven Gegoten zink

Oppervlak	Bestelnr.
Vernikkeld	077 736



Boorbeeld T22/9



Afdekkap voor Selektra Pro 2000
Kunststof zilvergrijs
Bestelnr. 010067 VE 50 st.



Kledingsbescherming Kunststof wit

Bestelnr. VE
046847 50



Openingsbegrenzing

Oppervlak vernikkeld
VE = 50 sets



- 1 set bestaat uit:
- Houder, bevestigingsschroef $\varnothing 4 \times 16$ mm,
 - Veerdraadbeugel, bevestigingslasplaat inbegrepen,
 - Bevestigingsschroef 4×25 mm

Artikel	Bestelnr.
Openingsbegrenzing 90°	043 039
Openingsbegrenzing 115°	043 052