


Anvisningar för bortskaffande av tom tank

1. Spruta tanken helt tom tills varken lim eller drivgas kommer ut ur pistolen.
2. Stäng till ventilen på tanken.
3. Spruta därefter slangen helt tom tills varken lim eller drivgas kommer ut ur slangen.
4. Stäng pistolen och lossa slangen från den tomma tanken. Anslut den helst direkt till en ny tank för att undvika att limrester hårdnar i slangen. När slangen har anslutits till den nya tanken ska ventilen öppnas direkt.
5. Öppna sedan ventilen på den tomma tanken i ett välventilerat rum för att säkerställa att all drivgas är ute ur tanken.
6. Perforera den tomma tanken ovanför förseglingspunkten bredvid ventilen.

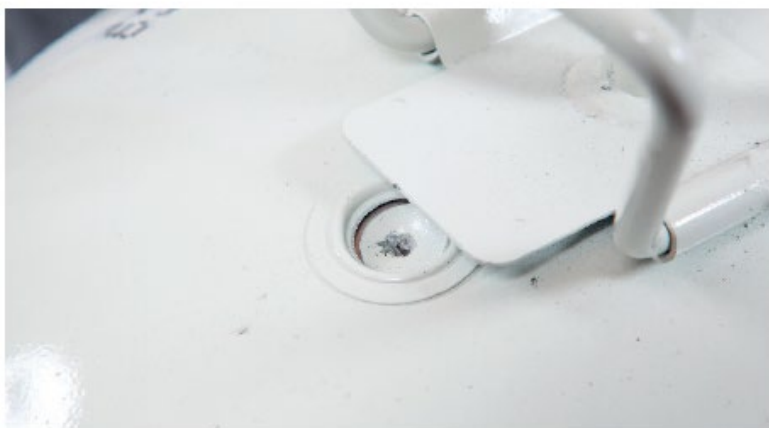

7. Ta bort varningsdekalen.
8. Tanken betraktas nu som järnskrot och kan bortskaffas som sådant.