


Bortskaffelse af tom tank

1. Sprøjt tanken helt tom, indtil der ikke længere kommer klæbemiddel og drivgas ud af pistolen.
2. Luk ventilen på tanken.
3. Sprøjt herefter slangen helt tom, indtil der ikke længere kommer klæbemiddel og drivgas ud.
4. Luk pistolen, og tag slangen af den tomme tank. Det er bedst at forbinde den med en ny tank med det samme for at undgå, at limrester hærdner i slangen. Når du har forbundet slangen med den nye tank, åbnes ventilen med det samme.
5. Åbn nu ventilen på den tomme tank i et godt ventileret lokale for at sikre, at der ikke er mere drivgas i tanken.
6. Perforér den tomme tank over forseglingspunktet ved siden af ventilen.

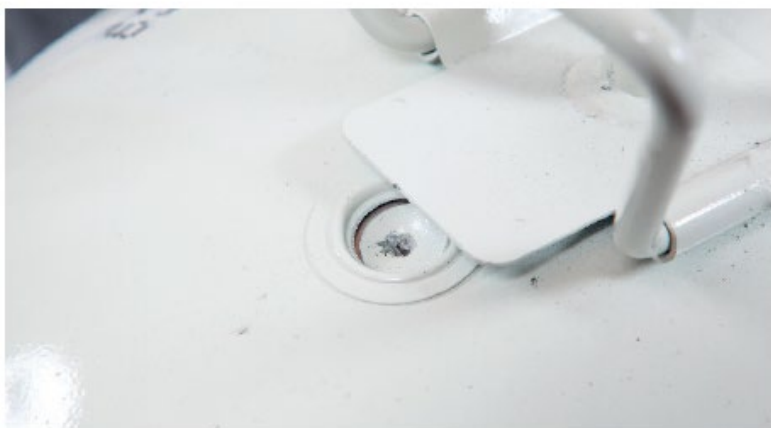

7. Fjern faremærkaterne.
8. Tanken betragtes nu som jernskrot og kan bortskaffes som sådan.