


### Entsorgungshinweise leerer Tank

1. Sprühen Sie den Tank vollständig leer, bis kein Klebstoff und Treibgas mehr aus der Pistole kommt.
2. Drehen Sie das Ventil am Tank zu.
3. Dann sprühen Sie den Schlauch vollständig leer, bis kein Klebstoff oder Treibgas mehr austritt.
4. Lösen Sie den Schlauch vom leeren Tank und schliessen Sie diesen, im Idealfall, am besten direkt an einen neuen Tank an, um zu vermeiden, dass Klebstoffreste im Schlauch aushärten. Öffnen Sie nach dem Anschluss des Schlauches an den neuen Tank direkt das Ventil.
5. Öffnen Sie nun das Ventil des leeren Tanks in einem gut belüfteten Raum, um sicherzustellen, dass das Treibgas vollständig aus dem Tank entwichen ist.
6. Perforieren Sie den leeren Tank über den Siegelring neben dem Ventil.

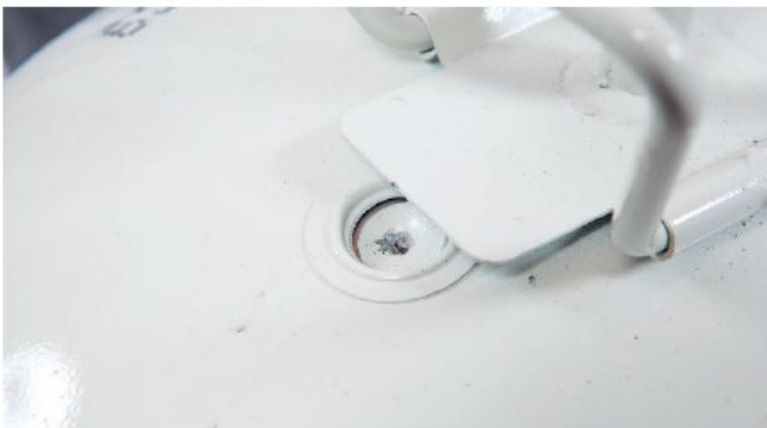

7. Entfernen Sie die Gefahren-Aufkleber.
8. Der Tank gilt jetzt als Alteisen und kann so entsorgt werden.