

Bruksanvisning för Justrite doseringsbehållare med kolv (sparfuktare)

Beskrivning av sparfuktare:

Justrite doseringsbehållare med kolv (sparfuktare) ger en **säker och praktisk hantering av lösningsmedelshaltiga rengöringsmedel** (GS-godkänd, FM-godkänd, med flamspärr).

Viktig användarfördel:

Putsdukarna fuktas snabbt och enkelt med en hand, medan man håller verktyget i den andra.


Påfyllning av sparfuktaren:

Pumpmekanismen med fuktningsplatta, stigrör och inre kolv bildar en enhet. Lås upp pumpmekanismen genom att vrida locket åt vänster (moturs) och ta ut den ur behållaren.

Fyll behållaren till ca $\frac{3}{4}$ fyllningsnivå.

Sätt tillbaka pumpmekanismen och **vrid fast den ordentligt** åt höger (medurs). Om den går trögt kan man ta hjälp av en blyertspenna eller en fyrkantig träpinne på det sätt som skissen visar.

Sparfuktaren kan också fyllas på genom den nedtryckta fuktningsplattan.

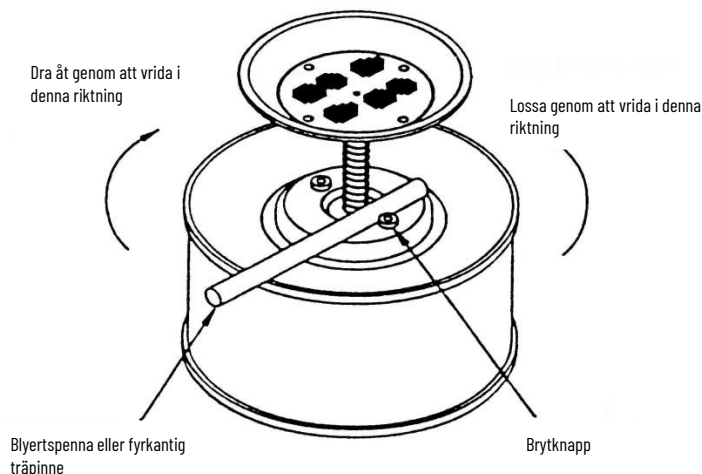

Rengöring av sparfuktaren:

Ta bort pumpmekanismen enligt beskrivningen ovan och spola igenom vätska med nedtryckt fuktningsplatta. Fuktningsplattan kan skruvas loss och sköljas separat. Töm ut rester ur behållaren och torka bort eventuella smutsrester noggrant.

Observera:

Använd inte starkt frätande vätskor eller lösningar och lösningsmedel som kan reagera med matt plåt eller mässing.

Hanteras på arbetsplatsen i enlighet med gällande lagstiftning och officiella bestämmelser, i synnerhet bestämmelserna för hantering av lättantändliga vätskor.

Sparfuktaren är kompatibel med alla rengöringsmedel i OSTERMANN-sortimentet.