


LIJMPOMP EASY-PUMP

Gepatenteerde handpomp voor lijm, lak, verf en andere (stroperige) vloeistoffen. Geschikt voor verpakkingen met een hoogte van 35 tot 46 cm.

Voordelen

- Gemonteerd in seconden
- Altijd inzetbaar
- Schoon: geen verkleving
- Voorkomt indrogen, ook bij weinig gebruik
- Exact en economisch doseren
- Overal toepasbaar en onafhankelijk van stroom, luchtdruk etc.

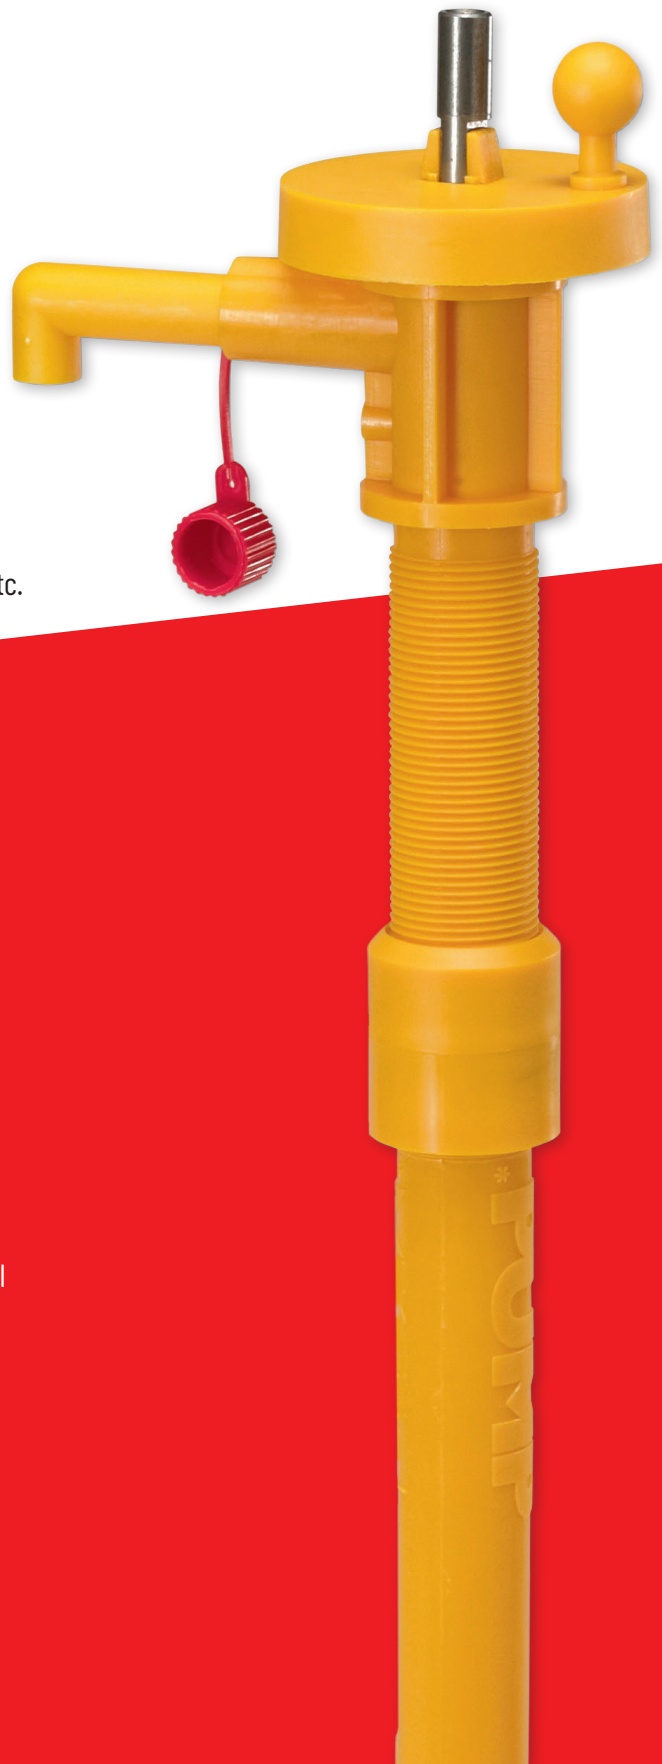


Voor het snel vullen van grote vaten

Hiervoor de toegevoegde metalen adapter en een normaal verkrijgbare accuboormachine met vastgezette draai-inzet met normale opzet (6 mm binnen zeskant) gebruiken. Indien nodig de zwengel afzagen om verwondingen tijdens het rondraaien te voorkomen. Bij het gebruik van een accuboormachine mag het toerental niet meer dan max. 200 u/min. bedragen. Anders kan een optimaal resultaat niet gegarandeerd worden.

Tip van Ostermann: vaten nieuwe containers kunt u hiermee snel en eenvoudig vullen met behulp van een accuboormachine.

Gebruiks- en montagehandleiding

Het eenvoudige insteekbouwsysteem zorgt voor een snelle montage en het eenvoudig uit elkaar halen voor het reinigen van de onderdelen.

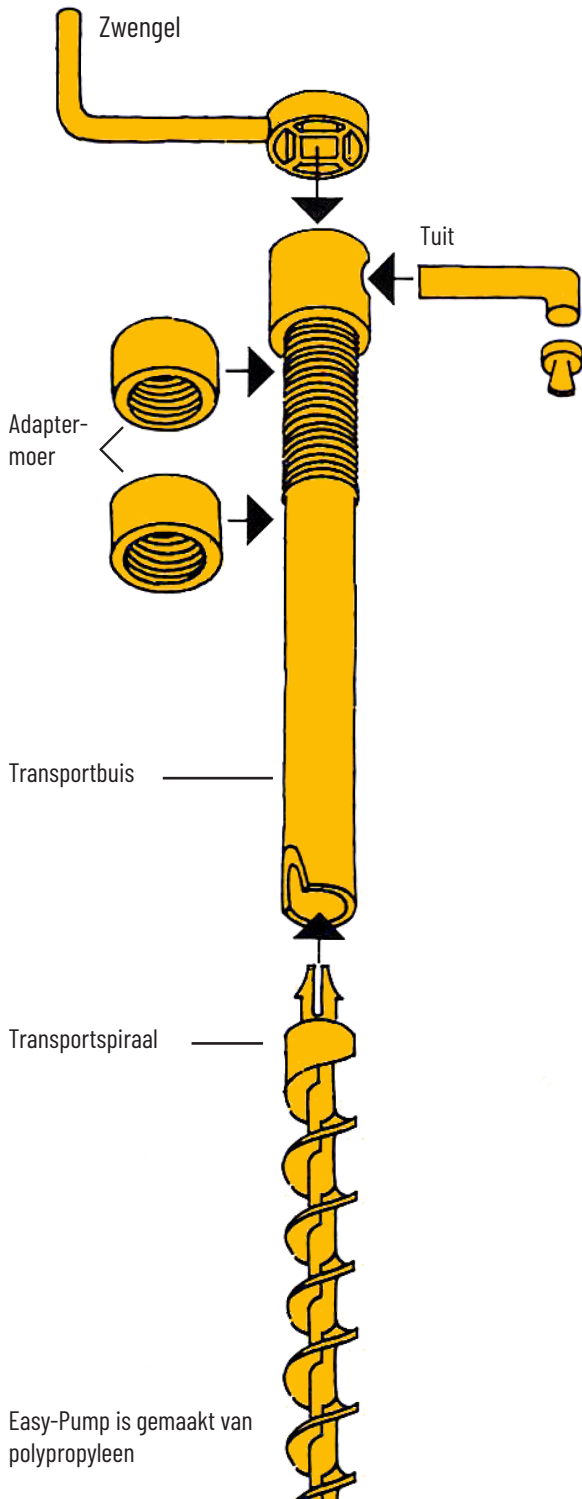

1 Boor of snij een gat van 35 mm in de deksel of de schroefdop van het vat. Daarnaast boort u een gat van 1 mm doorsnede. Deze voorbereide deksel kunt u steeds opnieuw gebruiken.

2 Zet de voorbereide deksel, afhankelijk van de hoogte van het vat vast tussen de beide adaptermoeren. Gebruik voor de bovenkant de afgeschuinde moer. Bij een 45 cm vat is het plaatsen van de bovenste moer niet nodig. Belangrijk: de transportbuis moet altijd tot op de bodem reiken.

3 Zet de Easy-Pump met deksel op het vat. Door meermaals met de klok mee te draaien, vult de transportbuis zich. Let op: na ieder gebruik de tuit afsluiten. Daarmee voorkomt u het indrogen van de inhoud.

4 Zodra het vat volledig leeg is, kunt u de Easy-Pump eenvoudig op een nieuw, vol vat zetten.

