


Pokyny k likvidaci prázdné nádrže

1. Vystříkejte veškerý obsah zásobníku, aby z pistole nevycházelo žádné lepidlo ani hnací plyn.
2. Zavřete ventil na nádrži.
3. Potom vystříkejte veškerý obsah z hadičky, aby z ní nevycházelo žádné lepidlo ani hnací plyn.
4. Zavřete pistoli a odpojte hadičku z prázdného zásobníku, v ideálním případě ji hned připojte k novému zásobníku, aby nedošlo k vytvrzení zbytků lepidla v hadičce. Po připojení hadičky k novému zásobníku rovnou otevřete ventil.
5. V dobře větrané místnosti otevřete ventil prázdného zásobníku, abyste se ujistili, že ze zásobníku vyprchal veškerý hnací plyn.
6. Prázdnou nádobu perforujte přes bod zapečetění umístěný vedle ventilu.

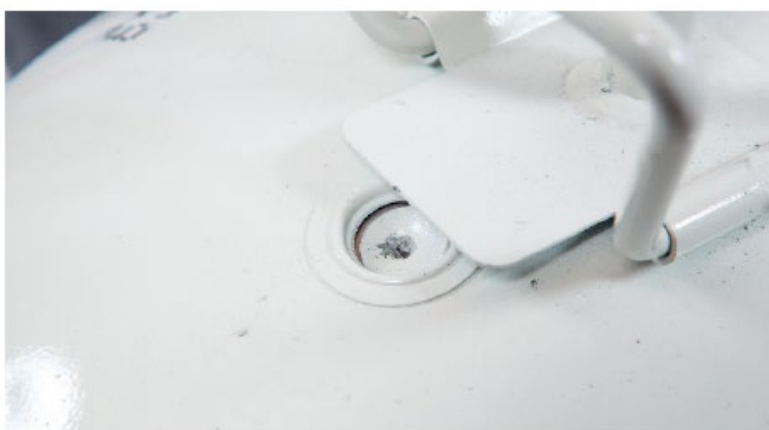

7. Odlepte nálepku s varováním na nebezpečí.
8. Nyní je nádrž považována za staré železo a podle toho také může proběhnout její likvidace.